

VERHUUR & VERKOOP

INDUSTRIËLE KOELING

AIRCO & KLIMATISATIE

VERWARMING



DELTA *Temp*
■ Part of Atlas Copco Group

VERHUUR | VERKOOP | 24/7 SUPPORT

FLEXIBELE KOELOPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW BEDRIJF

Op de werkvloer, in de winkel, openbare gebouwen, op beurzen of events: **overal verwacht men een aangenaam binnenklimaat**. Zelfs tijdens een hittegolf wanneer het kwik door het dak gaat.

Daarnaast speelt koeling ook een belangrijke rol bij heel wat **industriële processen**. Denk maar aan de koude keten in de voedingsindustrie of het koelen van vloeistoffen bij productieprocessen.

KOELING = CRUCIAAL

Maar wat als de koelinstallatie in storing gaat of er een dringend onderhoud moet plaatsvinden? Is er extra koelvermogen nodig voor een bepaald project of tijdens de warme zomermaanden? Wenst men de temperatuur in een opslagruimte onder controle te houden?

Of het nu gaat om **comfortkoeling** of **industriële proceskoeling** : de koelinstallatie is hoe dan ook een kritisch onderdeel binnen de onderneming. **Het is dus zeker geen overbodige luxe om een oplossing achter de hand te hebben in geval van nood.**

DELTA-TEMP, UW BACK-UP VOOR INDUSTRIËLE KOELING

Daarom stellen we u graag Delta-Temp voor : de specialist inzake **tijdelijke koeloplossingen**. Dankzij onze moderne vloot en de ervaring van onze medewerkers hebben we een sterke reputatie opgebouwd **in de meest uiteenlopende sectoren**.

Wenst u een noodplan te ontwikkelen voor uw bedrijf mocht de koelinstallatie in storing gaan? Heeft u een koeltechnische vraag omtrent een bepaald project? Neem gerust contact op, onze productmanagers helpen u graag verder.





Delta-Temp : meer dan alleen maar koeling huren



Korte of lange termijn

Dankzij onze **weekcontracten** kan u heel **flexibel** de termijn kiezen hoelang u uw installatie wil huren.



Levering & installatie

Wij beschikken over **eigen transport** om uw toestel bij u te leveren. Onze techniekers zorgen voor de installatie.



Onderhoud

Tijdens de huurtermijn verzorgt Delta-Temp het **onderhoud** van uw huurtoestel. Zo hoeft u zich hierover geen zorgen te maken.



24/7 ondersteuning

Wij staan 24/7 klaar om u bij te staan mocht er zich een storing voordoen.



Modulair uitbreidbaar

Zo kunnen onze installaties meegroeien met de groei van uw bedrijf.



Geen grote investering

Door uw koelinstallatie te huren vermijdt u grote investeringen. Hierdoor heeft u **meer budget** voor andere projecten.



Modern toestel

Wij investeren ieder jaar om onze vloot te up-to-date te houden. Zo bent u zeker van een **modern** en **milieuvriendelijk toestel**.



Duidelijk kostenplaatje

Met onze **duidelijke tarieven** en weekcontracten heeft u ten allen tijde een perfect zicht op de kostprijs.



Try & Buy

Wilt u eerst **een toestel testen** vooraleer u tot de aankoop overgaat? Bij Delta-Temp bent u aan het juiste adres.

Enkele projecten in de kijker...

Vaak staan we er niet bij stil, maar koeling speelt een belangrijke rol in de meest uiteenlopende sectoren. Of het nu gaat om airco, proceskoeling of gekoelde opslag, steeds is **koeling van cruciaal belang**.

In onderstaand schema geven we een aantal **concrete projecten die we in het verleden gerealiseerd hebben**.

Productiehal glasproducent.

Bij het produceren van glas komt er heel wat warmte vrij. Hierdoor werd het tijdens de zomermaanden snel te warm in de productieruimte. Om het **comfort van de werknemers** te vrijwaren, werd beroep gedaan op de expertise van Delta-Temp.

Opslagruimte voor chocolade en snoepgoed

In een opslagruimte waar chocolade en snoepgoed worden bewaard plaatsten we een 300kW chiller en 2 krachtige airhandlers zodat ook tijdens de warme zomermaanden de temperatuur onder controle blijft.

Vervangen van koelinstallatie bij voedingsfabrikant.

Bij dit voedingsbedrijf werd de vaste koelinstallatie volledig vervangen. Om **de continuïteit van het productieproces te garanderen**, deed men beroep op Delta-Temp om een tijdelijke koelinstallatie te plaatsen voor zo lang het nodig was.

Extra koelvermogen voor kunststofproducent.

Tijdens productiepieken had deze fabrikant **extra koelvermogen nodig**. De dag zelf nog werd een 400kW chiller geleverd en aangesloten zodat de productie zonder probleem bleef verder draaien.



Mobiele airco voor hospitaal.

In dit ziekenhuis werden tijdens de warme zomermaanden onze **mobiele airco's** ingezet.

Proceskoeling Chemie.

Voor het **koelen van procesvloeistoffen** bij een chemiereus werd een EVO-chiller van 400kW met **ingebouwde warmtewisselaar** ingezet.

Tijdelijke opslagruimte koelen.

Een zuivelfabrikant besloot om de **opslagruimte tijdelijk uit te breiden**. Hiervoor waren ze op zoek naar een koeling om de ruimte-temperatuur op 4°C te houden.

Gekoelde opslag farmaceutica.

Bij het **bewaren van geneesmiddelen** kunnen grote temperatuurschommelingen nefast zijn. Om de temperatuur constant te houden werd een mobiele rooftop naast het gebouw gezet.

Noodkoeling voor serverroom.


In een datacenter viel de koeling uit. Met een **25kW chiller en 2 airhandlers** brachten we de temperatuur snel onder controle.

Industriële bakkerij.

Dankzij onze koeloplossingen kunnen de **producten sneller koelen** en kan men de productie verhogen.

Defecte koelinstallatie van kantoorgebouw.

We sloten snel een 200kW chiller aan op het **bestaande ventilatiesysteem**. Zo konden de werknemers terug in alle comfort verderwerken.

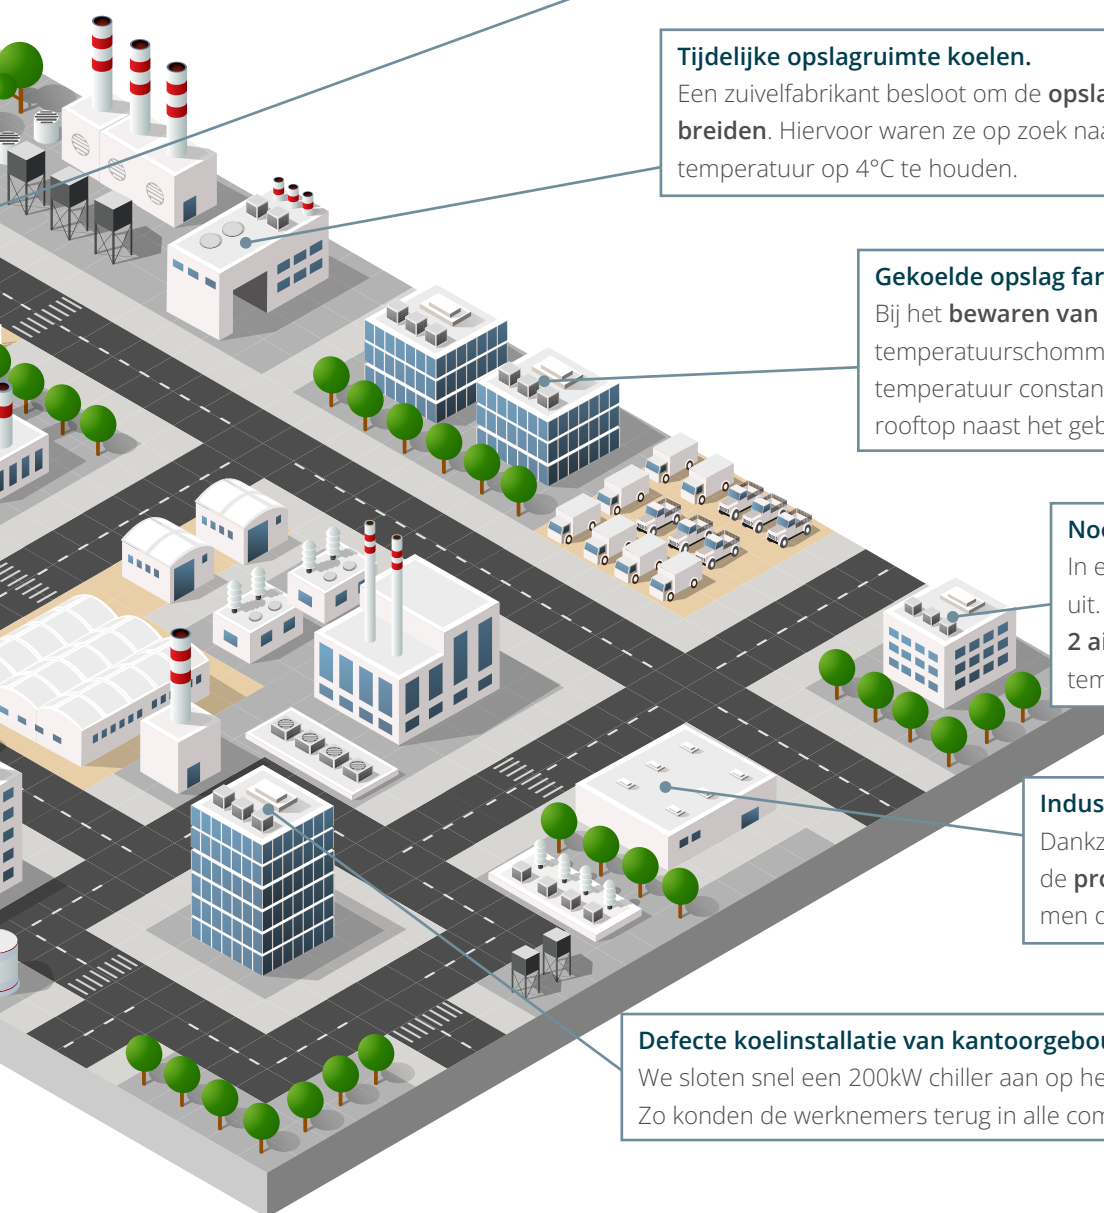



Temperatuurbeheersing

Tegenwoordig wordt **een aangenaam binnenklimaat als vanzelfsprekend** beschouwd. In winkelruimtes, horeca, op kantoor, openbare gebouwen, fabriekshallen en evenementen: overal verwachten bezoekers een efficiënte airco en een aangenaam binnenklimaat.

Bij Delta-Temp huurt u eenvoudig airconditioning op maat van uw behoefte. Wij beschikken over **mobiele airconditioners** die u eenvoudig kan installeren waar u het wenst.

Watergekoelde split-airco AC 6,7 kW



De split-airco 6.7kW is **stekkerklaar** (230 volt) en makkelijk zelf te installeren. Met een luchtdebiet van maar liefst 1500m³/u kunnen ruimtes tot 100m² gekoeld worden. Daarenboven is deze mobiele koeler **fluisterstil** bij max 50dB.

Met zijn compacte en robuuste formaat is hij **multi-inzetbaar**. Dankzij de wielen onderaan plaatst u deze koeler net daar waar u het wenst.

- » Makkelijk te installeren, en dus snel inzetbaar
- » 3 ventilatiestanden tot max 1500m³/u
- » Kan tot 10°C koelen
- » Milieuvriendelijk
- » Geluidsgedempt, 50dB
- » Stekkerklaar
- » Verrijdbaar



Accessoires



Verlengkabel



Luchtslang



Stroomkabels



Transportbox



Spot Cooler AC 7,0 kW - AC 7,2 kW



Deze mobiele airco voor professionele toepassingen heeft **een koelvermogen van 7.1kW**. Via het eenvoudig bedieningspaneel stelt u de ventilator in op een **luchtdebiet van 800m³/u of 1020m³/u**.

De **flexibele luchttuitlaten** zijn uittrekbaar en kan men richten waarheen men wilt. Ideaal voor het koelen van een serverruimte, industriële apparatuur of werkplaatsen.



AC 10 kW - AC 10 kW EVO



Industriële airco met een verwarmings- en koelcapaciteit van 10kW en een luchtdebiet van 1.450m³/u.

De **AC 10 kW EVO** is een krachtiger model met 11kW koel- en warmtevermogen en een luchtdebiet van 2.200m³/u. Ideaal voor het koelen of verwarmen van kantoren, winkelpanden, serverrooms, fitnessruimtes, enz...



Rooftop RFT50 kW



Rooftop RFT100 kW



Rooftops kunnen **zowel koelen als verwarmen**, waardoor ze tijdens elke seizoen inzetbaar zijn om het optimale binnenklimaat te verkrijgen. Dit robuust toestel is geschikt voor buitenopstelling, op het dak of naast het gebouw. Onze krachtpaters van 50kW en 100kW hebben respectievelijk **een luchtdebiet van 10.000 m³/u en 19.000 m³/u**.

Model	Toepassing	Koel-vermogen	Luchtdebiet	Electrische aansluiting	L x B x H (mm)	Gewicht
AC 6,7	Koeling	6,7 kW	1.500 m³/h	1/230V AC/50Hz - 16 A	830 x 370 x 1210	120 kg
AC 7,0	Koeling	7,1kW	1.020 m³/h	1/230V AC/50Hz - 16 A	500 x 620 x 1290	83 kg
AC 7,2	Koeling	7,2 kW	960 m³/h	1/230V AC/50Hz - 16 A	500 x 700 x 1310	95 kg
AC 10 H	Koeling / verwarming	10 kW	1.450 m³/h	1/230V AC/50Hz - 16 A	1160 x 800 x 1465	175 kg
AC 10 EVO	Koeling / verwarming	11 kW	2.200 m³/h	1/230V AC/50Hz - 16 A	1180 x 1200 x 893	110 kg
RFT 50	Koeling / verwarming	53,8 kW	10.000 m³/h	400V/3Ph/50Hz - 63 A	2783 x 2280 x 1480	1340 kg
RFT 100	Koeling / verwarming	88,7 kW	19.000 m³/h	400V/3Ph/50Hz - 125 A	3700 x 2280 x 1480	1700 kg



Adiabatische koeling

Deze koelers werken volgens het principe van **adiabatische koeling**. Het principe is eenvoudiger dan de naam laat vermoeden: De ventilator zuigt de warme lucht uit de ruimte aan en blaast deze doorheen een vochtig medium. Deze koelt de lucht af en de koude lucht wordt in de ruimte geblazen.

Dit type koeling is **ideaal voor ruimtes waar traditionele airconditioning te duur of omslachtig is**. Denk maar aan grote ruimtes zoals **fabriekshallen, opslagplaatsen, werkplaatsen, sporthallen, evenementen** en zelfs **discotheken**.



CoolForce 7



De CoolForce 7 heeft een luchtdebiet van **22.000m³/u** en is geschikt voor ruimtes tot **330m²**. De lamellen aan de uitblaaszijde kunnen zwenken zodat de gekoelde lucht gelijkmatig over de ruimte wordt verspreid.

Dankzij de robuuste wielen zorgt u voor spotkoeling precies waar u het wenst, zowel in open als gesloten ruimtes.



Breezer & Breezer MACH 4



De adiabatische koeler is zowel indoor als outdoor te gebruiken. De ventilator **oscilleert onder een hoek van 70°** waardoor een groot oppervlak wordt afgekoeld. Dankzij de inklapbare ventilatorkop is de Breezer **compact op te bergen**. De nieuwe MACH 4 ziet er stoerder uit en heeft een **watertank van 341 L**, maar heeft verder dezelfde kenmerken als zijn voorganger.

Model	Toepassing	Watertank	Koel-oppervlakte	Luchtdebiet	Electrische aansluiting	L x B x H (mm)	Gewicht
CoolForce7	Adiabatische koeling	120 L	330 m²	22.000 m³/h	Schuko	1230 x 640 x 1730	64 kg
Breezer	Adiabatische koeling	303 L	279 m²	23.760 m³/h	Schuko	1070 x 750 x 1778	100 kg
Breezer MACH 4	Adiabatische koeling	341 L	279 m²	23.786 m³/h	Schuko	1370 x 753 x 1876	108 kg



Adiabatische koeling VC14



Adiabatische koeling is **ideaal voor ruimtes waar traditionele airconditioning te duur of omslachtig is**. Dit toestel is eenvoudig en snel te installeren en de transportwieltjes zorgen voor een grote flexibiliteit.



Adiabatische koeling VC16



De VC16 is de grote broer van de VC14, met een **luchtdebiet van meer dan 16.000m³/u**. Deze koelers beschikken over een **vlotter-systeem** waardoor deze constant gevoed kunnen worden via de wateraansluiting.

Model	Toepassing	Koel-oppervlakte	Luchtdebiet	Electrische aansluiting	L x B x H (mm)	Gewicht
VC 14	Adiabatische koeling	197 m²	14.441 m³/h	Schuko	1780 x 1320 x 760	115 kg
VC 16	Adiabatische koeling	250 m²	16.241 m³/h	Schuko	1600 x 810 x 1700	87 kg





Mobiele chillers - Koelmachines

Gaat de vaste koelinstallatie in storing of is er een onderhoud gepland? Wenst u een opslagruimte of fabriekshal te koelen? Is er te weinig koelcapaciteit tijdens de warme zomer?

Delta-Temp beschikt over een uitgebreide en moderne chillervloot met koelvermogens gaande **van 25kW tot 1500kW**. Onze luchtgekoelde koelmachines zijn zowel geschikt voor **comfortkoeling** (airconditioning) als voor **industriële toepassingen**.

Onze mobiele chillers werden zodanig aangepast zodat ze **uiterst geschikt zijn voor de verhuurmarkt**:

- » Dankzij het **beschermend frame met vorkkokers** zijn onze chillers eenvoudig te transporteren. Zo installeren wij de tijdelijke koelmachine daar waar u het wenst.
- » De chillers zijn uitgerust met **snelkoppelingen voor water en elektriciteit**; hierdoor zijn onze toestellen in een handomdraai geïnstalleerd en operationeel.
- » Onze chillers zijn voorzien van een **interne pomp**. Zo hoeft u deze niet extern te voorzien en aan te sluiten.
- » Wij leveren ook alle **mogelijke accessoires** om uw tijdelijke koelinstallatie **volledig op maat te configureren**.



DT 25kW - 50kW



DT 60 **EVO**



DT 100kW - 110kW



De EVO-chiller: de modernste koelmachine op de verhuurmarkt

Vanuit hun vakkennis en ervaring ontwierpen onze productspecialisten en koeltechnici de “**ideale chiller**”. Dankzij hun jarenlange ervaring in de verhuur en verkoop van industriële koeling bouwden ze een uitgebreide en diepgaande know-how op. Ze weten met welke uitdagingen we vaak te maken krijgen, waar de moeilijkheden liggen en welke opportuniteiten er zijn.

Bij het ontwerp van deze chiller lag de nadruk vooral op **energie-efficiëntie**, **milieuvriendelijkheid** en **veelzijdigheid**. Met dit als uitgangspunt produceerden we onze **EVO**-reeks met verschillende koelvermogens, gaande van 60kW tot 500kW.

Een overzicht van alle hoogtepunten van onze revolutionaire chillers:



R32-koelgas

Een milieuvriendelijk koelgas met een GWP-waarde van 675. R32 heeft een **hogere energie-efficiëntie** dan zijn voorgangers.




Energiezuinige EC-fans

Niet alleen het energie-efficiëntievermogen ligt hoger, maar dankzij de **aerodynamische waaiers** werken ze **zeer stil**.



Scroll-compressoren

Speciaal ontworpen voor chillers, met een **uiterst lage geluidsemissie**.



Moderne besturing

Met de **intuïtieve Siemens Climatix controller** stelt u de chiller in zoals u het wenst en kan u de pomp en EC-fans aansturen.



Frequentiegestuurde pomp

De pompcapaciteit past zich automatisch aan aan het **nodige debiet**.



Automatisch lekdetectie-systeem

Van zodra er **een zuchtje koelgas ontsnapt** wordt hiervan meteen **een melding** verstuurd.



Geïntegreerde warmtewisselaar

Vanaf DT100 **EVO** zijn onze chillers uitgerust met een interne warmtewisselaar, zodat ze kunnen ingezet worden voor **zware industriële toepassingen**.



Remote Monitoring:

Met de Siemens Climatix controller **beheert u de chiller van op afstand**. Zo weet u altijd en overal hoe de machine presteert, en bijsturen wanneer nodig.



DT 100 **EVO**



DT 150kW



DT 200kW





Mobiele chillers - Koelmachines



DT 200 **EVO**



DT 300kW - 310kW - 320kW



DT 300 **EVO**



DT 400kW



DT 400 **EVO**



DT 500 **EVO**



DT 600kW



DT 1000kW - 1500kW



* DT 1000 en DT 1500 worden verhuurd op een trailer om de installatietijd en -kosten tot een minimum te beperken.

Model	Temperatuur	Koel- vermogen ¹	Geluid	Elektrische aansluiting	Water	L x B x H (mm)	Gewicht
DT 25	-10°C ... +27°C/+43°C	25 kW	54 dB(A)	32A CEE	2" Bauer	2320 x 1000 x 1590	660 kg
DT 50	-12°C ... +27°C/+43°C	47 kW	55 dB(A)	63A CEE	2" Bauer	2320 x 1000 x 1590	805 kg
DT 60 <i>EVO</i>	-12°C ... +20°C/+35°C	63 kW	54 dB(A)	63A CEE	2" Bauer	2000 x 1150 x 1903	820 kg
DT 100	-12°C ... +27°C/+43°C	79 kW	56 dB(A)	63A CEE	2" Bauer	2670 x 1080 x 2300	1160 kg
DT 100 <i>EVO</i>	-12°C ... +20°C/+35°C	98 kW	54 dB(A)	125A CEE	2" Bauer	2450 x 2320 x 2350	2210 kg
DT 110	-12°C ... +27°C/+43°C	100 kW	60 dB(A)	63A CEE	2" Bauer	3140 x 1240 x 2240	1930 kg
DT 150 SLN	-10°C ... +27°C/+43°C	139 kW	55 dB(A)	125A CEE	2" Bauer	4000 x 1260 x 2300	1790 kg
DT 155	-10°C ... +27°C/+43°C	172 kW	62 dB(A)	125A CEE	2" Bauer	3800 x 1340 x 2270	2100 kg
DT 200	-10°C ... +27°C/+43°C	196 kW	62 dB(A)	4G50	4" Bauer	3900 x 1350 x 2260	2780 kg
DT 200 <i>EVO</i>	-12°C ... +20°C/+35°C	197 kW	54 dB(A)	Powerlock	4" Bauer	3700 x 2320 x 2350	3270 kg
DT 300	-12°C ... +20°C/+46°C	329 kW	65 dB(A)	Bout M12	4" Bauer	5100 x 2240 x 2200	3570 kg
DT 300 <i>EVO</i>	-12°C ... +20°C/+35°C	310 kW	54 dB(A)	Bout M12	4" Bauer	4850 x 2320 x 2350	4150 kg
DT 310	-12°C ... +20°C/+46°C	333 kW	58 dB(A)	Bout M12	4" Bauer	5130 x 2320 x 2420	3550 kg
DT 320	-12°C ... +20°C/+46°C	366 kW	66 dB(A)	Bout M12	4" Bauer	4400 x 2320 x 2300	3200 kg
DT 400	-12°C ... +20°C/+47°C	546 kW	59 dB(A)	Bout M12	4" Bauer	4600 x 2320 x 2420	4250 kg
DT 400 <i>EVO</i>	-12°C ... +20°C/+35°C	391 kW	54 dB(A)	Bout M12	4" Bauer	6022 x 2320 x 2350	4990 kg
DT 500	-12°C ... +20°C/+47°C	497 kW	82 dB(A)	Bout M12	4" Bauer	5050 x 2450 x 2500	5450 kg
DT 500 <i>EVO</i>	-12°C ... +20°C/+35°C	469 kW	54 dB(A)	Bout M12	4" Bauer	6022 x 2320 x 2350	5531 kg
DT 600	-12°C ... +27°C/+43°C	678 kW	69 dB(A)	Bout M12	2x4" Bauer	6500 x 2450 x 2500	6865 kg
DT 1000	-10°C ... +35°C/+45°C	1129 kW	85 dB(A)	Bout M12	2x4" Bauer	9400 x 2260 x 2260	9950 kg
DT 1500	-8°C ... +35°C/+45°C	1662 kW	86 dB(A)	Bout M12	2x4" Bauer	12200 x 2580 x 2450	13760 kg

¹ bij waterregime 7/12°C en 25°C omgevingstemperatuur

Accessoires



Externe pomp



Warmtewisselaar



Stroomkabels



Koppelstukken



Buffertank



Waterslangen



Mobiele luchtbehandelingskasten

Om een ruimte optimaal te ventileren, te koelen of te verwarmen, beschikt Delta-Temp over een uitgebreide vloot luchtbehandelingskasten (LBK) of airhandlers.

De luchtdebieten gaan hierbij van 2.000m³/u tot maar liefst 50.000m³/u. Deze airhandlers kunnen autonoom werken of aangesloten worden op een bestaand ventilatienetwerk.

Zorg voor een gezond binnenklimaat

Deze airhandlers kunnen autonoom werken of aangesloten worden op een bestaand ventilatienetwerk.

Met behulp van interne filters wordt de aangezogen lucht gezuiverd van stof, zand of insecten. De aanvoer van verse lucht zorgt voor een gezond binnenklimaat op **kantoor**, in **fabriekshallen**, **openbare ruimtes**, **beurzen**, **evenementen**, enz...

Deze LBK's kunnen gecombineerd worden met **een chiller** of **een boiler** om de lucht respectievelijk **te koelen** of **te verwarmen**. Op die manier stellen we een **volledig autonoom airco-systeem** of **verwarmingsinstallatie** op waar u het wenst.



AHU 20 - AHU 21



AHU 20 **EVO** - AHU 30 **EVO**



AHU 50 - AHU 50 **EVO**



Accessoires



Verlengkabel



Stroomkabels



Koppelstukken



Luchtslangen



Textielslangen



Waterslangen

AHU 100 **EVO**

AHU 150



AHU 175

AHU 200 **EVO**


AHU 500



BOOSTERFAN 20



Model	Max luchtdebiet	Koelen	Verwarmen	Elektrische aansluiting	Geluidsterkte op 10m	L x B x H (mm)	Gewicht
AHU 20	2.050 m³/h	20 kW	25 kW	1/230V AC/50Hz - 16A	48 db(A)	350 x 590 x 1860	70 kg
AHU 21	3.060 m³/h	18 kW	22 kW	1/230V AC/50Hz - 16A	48 db(A)	340 x 640 x 1895	75 kg
AHU 20 EVO	2.100 m³/h	20 kW	30 kW	1/230V AC/50Hz - 16A	49 db(A)	520 x 720 x 1650	101 kg
AHU 30 EVO	3.600 m³/h	34 kW	51 kW	1/230V AC/50Hz - 16A	49 db(A)	590 x 720 x 1950	129 kg
AHU 50	5.000 m³/h	50 kW	75 kW	1/230V AC/50Hz - 16A	50 db(A)	1500 x 800 x 2240	385 kg
AHU 50 EVO	5.500 m³/h	50 kW	75 kW	1/230V AC/50Hz - 16A	50 db(A)	1660 x 830 x 1680	600 kg
AHU 100 EVO	10.000 m³/h	100 kW	150 kW	3+PE/400V AC/50Hz - 16 A CEE	48 db(A)	2065 x 1200 x 1890	900 kg
AHU 150	20.000 m³/h	150 kW	300 kW	3+PE/400V AC/50Hz - 32 A CEE	62 db(A)	2450 x 2100 x 1620	720 kg
AHU 175	20.000 m³/h	175 kW	300 kW	3+PE/400V AC/50Hz - 32 A CEE	60 db(A)	2760 x 1220 x 2330	740 kg
AHU 200 EVO	25.000 m³/h	200 kW	400 kW	3+PE/400V AC/50Hz - 32 A CEE	62 db(A)	2750 x 1905 x 2465	1600 kg
AHU 500	50.000 m³/h	452 kW	900 kW	3+PE/400V AC/50Hz - 63 A CEE	73 db(A)	3200 x 2430 x 2500	1820 kg
FAN 20	18.000 m³/h	-	-	3+PE/400V AC/50Hz - 32 A CEE	-	750 x 750 x 350	32 kg

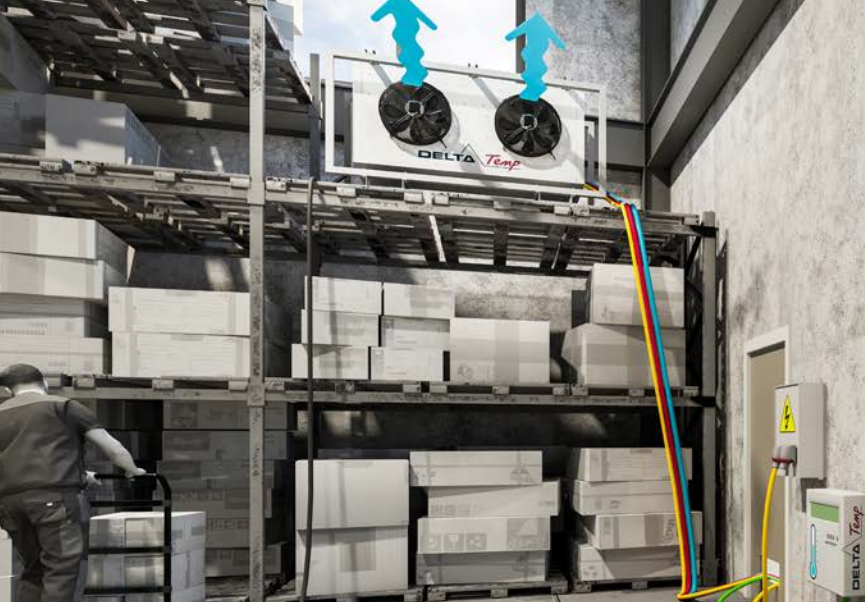

Low-Temp koeling

Deze units zijn geschikt voor gebruik bij lagere temperaturen. Veelal worden deze toegepast in **de voedingsindustrie, tijdelijke koelruimtes, verwerkingsruimtes, ijssculptuurtentoonstellingen, enz...**


De units zijn voorzien van een elektrisch ontdooiingssysteem waardoor ruimtetemperaturen lager dan 7°C gemakkelijk behaald kunnen worden.



Low-Temp 25 DX



De LT 25 DX is een split-type koelsysteem dat bestaat uit een compacte condensor-unit in combinatie met een luchtgekoelde verdampers die werkt in het lage temperatuurbereik **tussen -10°C en +5°C.**

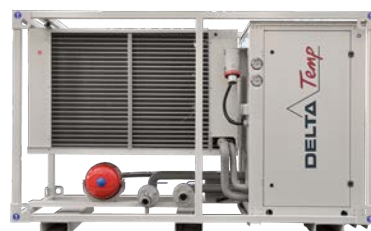

Low-Temp 25 EVO



De LT 25 EVO van 25kW wordt binnen opgesteld en kan **ruimtes koelen tot -10°C.** Via een interne warmtewisselaar wordt de warmte d.m.v. water van het koelgas onttrokken en naar een freecooler gevoerd die buiten staat opgesteld.



Low-Temp 50 AHU



Deze luchtbehandelingskast is geschikt voor gebruik bij lagere temperaturen. In combinatie met onze chillers kan u op deze manier koude lucht inblazen die rond het vriespunt schommelt, ideaal voor de voedingsindustrie.

Model	Koel-vermogen	Luchtdebiet	Electrische aansluiting	L x B x H (mm)	Gewicht
LT 25 DX	17 - 30 kW	12.500 m³/h	400V/3Ph/50Hz - 63 A CEE	Indoor : 2000 x 850 x 1100 Outdoor : 2540 x 1150 x 980	590 kg 425 kg
LT 25 EVO	25 kW	10.000 m³/h	400V/3Ph/50Hz - 63 A CEE	2600 x 950 x 1590	735 kg
LT 50 AHU	50 kW	18.000 m³/h	400V/3Ph/50Hz - 63 A CEE	3100 x 1200 x 1200	840 kg



Delta-Temp, thuis in elke sector!

Delta-Temp heeft meer dan 15 jaar ervaring en vakkennis opgebouwd inzake koel- en klimatisatie-oplossingen.

Zowel onze project-ingenieurs als onze koeltechnici hebben een **doorgedreven opleiding** genoten en kunnen een **diepgaande vakbekwaamheid** voor de dag leggen. Zo hebben wij talrijke klanten binnen heel

wat **diverse sectoren** gelukkig gemaakt! Ongeacht in welke sector u actief bent, wij hebben de nodige expertise aan boord om uw koeltechnische vragen te beantwoorden en op te lossen.

Aarzel niet ons te contacteren op het nummer **0800 25 25 6** of via **info@delta-temp.com**. Wij helpen u graag verder!



Vleesindustrie



Aardappelindustrie




Groente & Fruit



Facility management



Vis



Brouwerij



Chemische industrie



Events



Pharmaceutica



Opslag & logistiek



Kunststof



Drukkerij



IT en datacenter



Auto-industrie



Technologie



Rusthuizen & zorgsector



Mobiele verwarming

Gaat de verwarmingsinstallatie in storing? Wenst men een fabriekshal of werkatelier te verwarmen tijdens de koude wintermaanden? Op zoek naar procesverwarming voor een productieproces? Ook hiervoor kan u bij Delta-Temp terecht.

Onze vloot bestaat uit verschillende oplossingen om een ruimte te verwarmen of warm water te leveren. Zo beschikken we over heaters, warme luchtkanonnen, warmtepompen, rooftops en boilers (dieselgestookt of elektrisch).



AC 10 H - AC 10 H EVO



Industriële airco met een verwarmings- en koelcapaciteit van 10kW en een luchtstroomsnelheid van 1450m³/h.



GAC 15 kW - 18 kW



Deze mobiele warmeluchtblazer is ideaal voor de tijdelijke verwarming van kleine ruimtes tot 250m².



GAC 110 kW



Deze warmeluchtgenerator levert uitgangstemperaturen van **40°C tot 70°C**. Typische toepassingsmogelijkheden zijn verwarming van **productieruimten, tenten, evenementen**,...

Accessoires



Verlengkabel



Stroomkabels



Luchtslangen



Textielslangen



Brandstoftank

**GAC 200 kW**

Dankzij de **krachtige ventilator** in deze GAC 200 diesel gestookte heater wordt de warme lucht perfect verdeeld over de ruimte.

**Heatpump DT300H**

De DT 300 H is een gemodificeerde chiller die ook als warmtepomp kan ingezet worden. Hierdoor kan dit toestel het hele jaar worden ingezet.

**RFT50 kW - RFT100 kW**

Onze krachtpatzers van 50kW en 100kW hebben respectievelijk **een luchtdebiet van 10.000 m³/u en 19.000 m³/u.**

**E-Boiler 36 kW**

Met een stroomtoevoer van **16A, 32A of 63A** bereikt de B36 een warmtevermogen van respectievelijk **9kW, 18kW en 36kW.**

**E-Boiler 250 kW**

Afhankelijk van het stroomvermogen levert deze elektrische boiler een warmtevermogen van **62,5kW tot maar liefst 250kW.**

**Boiler 450 kW - 750kW**

Deze boiler met een vermogen van **450kW of 750kW** kan u via de bauer-koppelingen eenvoudig aansluiten op een **luchtbehandelingscentrale.**

Model	Voeding			Warmte-capaciteit	Luchtdebiet	Elektrische aansluiting	L x B x H (mm)	Gewicht
AC 10H	Elektrisch			10 kW	1.450 m³/h	1/230V AC/50Hz - 16A	1160 x 800 x 1465	175 kg
AC 10 EVO	Elektrisch			11 kW	2.200 m³/h	1/230V AC/50Hz - 16 A	1180 x 1200 x 893	110 kg
GAC 15	Elektrisch			15 kW	900 m³/h	3/400V AC/50Hz - 32A	980 x 450 x 430	24 kg
GAC 18	Elektrisch			18 kW	1.500 m³/h	3+N/400V AC/50Hz - 32A	480 x 400 x 600	30 kg
GAC 110	Verbruik: 10,9 L diesel/h			111 kW	8.000 m³/h	3+N/400V AC/50Hz - 32A	2230 x 780 x 1340	330 kg
GAC 200	Verbruik: 18,4 L diesel/h			200 kW	12.000 m³/h	3+N/400V AC/50Hz - 32A	2370 x 800 x 1390	575 kg
RFT 50	Elektrisch			34 kW	10.000 m³/h	63 A CEE	2783 x 2280 x 1480	1340 kg
RFT 100	Elektrisch			59,4 kW	19.000 m³/h	125 A CEE	3700 x 2280 x 1480	1700 kg
Model	Warmtecapaciteit			Verbruik (vullast)	Verbruik (gemiddeld)	Elektrische aansluiting	L x B x H (mm)	Gewicht
B 36 ⚡	16 A	32 A	63 A	-	-	16 / 32 / 63 A CEE	560 x 600 x 1100	65 kg
	9 kW	18 kW	36 kW					
B 250 ⚡	90 A	180 A	260 A	-	-	Bout M12	820 x 1500 x 1740	400 kg
	62,5 kW	125 kW	187,5 kW					
B 450 ⛽	450 kW			60 L/h	30 L/h	32 A CEE	2200 x 4000 x 2300	2000 kg
B 750 ⛽	750 kW			80 L/h	40 L/h	32 A CEE	2450 x 4200 x 2850	4500 kg



Delta-Temp : uw partner voor industriële koeling, van A tot Z.

Delta-Temp heeft heel wat ervaring binnen de koelingsindustrie. Zowel in verhuur als in verkoop hebben onze product managers en koeltechnici talrijke projecten met succes afgerond. Onze projecten en realisaties strekken zich uit over de meest **diverse toepassingen** (zowel airco-toepassingen als proceskoeling) en binnen de **meest uiteenlopende industrieën en sectoren**. Zo heeft Delta-Temp een gigantische basis van **vakkennis** en **know-how** opgebouwd.

Uw koelinstallatie op maat van uw toepassing

Als gevestigde waarde binnen de koelingsindustrie, stelt Delta-Temp zijn kennis ten dienste van de klant. Zo ontwikkelen wij samen met u uw koelinstallatie **volledig op maat en naar wens**. Wij geven u de mogelijkheid uw **chiller, dry-cooler, warmtewisselaar, buffertank**,... te configureren zoals u het wenst. Met ons uitgebreid gamma zijn wij hét aanspreekpunt voor de realisatie van uw koelinstallatie.

Wenst u meer info? Contacteer ons dan gerust op het nummer **0800 25 25 6** of via **info@delta-temp.com**



Split Airco AC 6,7 kW

Deze watergekoelde split-airco 6.7kW is **stekkerklaar** (230 volt) en makkelijk zelf te installeren. Met een **luchtdebiet van maar liefst 1500m³/u** kunnen ruimtes tot 100m² gekoeld worden.

- » Makkelijk te installeren, en dus snel inzetbaar
- » 3 ventilatiestanden tot max 1500m³/u
- » Kan tot 10°C koelen
- » Milieuvriendelijk
- » Geluidsgedempt, 50dB
- » Stekkerklaar
- » Verrijdbaar



Spot Cooler AC 7,0 kW

Deze mobiele airco voor professionele toepassingen heeft een **koelvermogen van 7.1kW**. Dankzij de **230V-stekker** is dit toestel overal inzetbaar.

Via het eenvoudig bedienings-paneel stelt u de ventilator in op een **luchtdebiet van 800m³/u of 1020m³/u**.

- » 7.1kW koelvermogen
- » Flexibele luchtuitlaten
- » Makkelijk te verplaatsen
- » Regelbare ventilator
- » Interne condenswatertank 20L



Monoblok Airco AC10 EVO

Deze krachtige airco met warmtepomp is een monoblok, **geschikt voor buitenopstelling**. De gekoelde of verwarmde lucht wordt via een luchtslang de ruimte ingeblazen.

De elektrische voeding gaat via een eenvoudige **230V-stekker** waardoor dit toestel zo goed als overal inzetbaar is.

Deze mini-rooftop heeft een **koel- en warmtevermogen van 11kW** en kan **koelen tot 10°C**.



Verdampingskoelers : Wind Force

Verdampingskoelers zijn een efficiënt en kosteneffectief alternatief voor traditionele airco-systemen. Deze toestellen zijn aanzienlijk energiezuiniger en milieuvriendelijker dan klassieke airconditioners. Adiabatische koelers zijn uiterst geschikt voor spotkoeling in grote ruimtes zoals productieruimtes, werkateliers en stockageplaatsen.

In deze reeks bieden we de modellen Wind Force 4, Wind Force 7 en Wind Force 10 aan. De belangrijkste eigenschappen per model vindt u in de tabel hieronder:

	Wind Force 4	Wind Force 7	Wind Force 10
Luchtstroom	12.000 m³/u	22.000 m³/u	30.000 m³/u
Max. oppervlakte	250 m²	330 m²	400 m²
Tankinhoud	60 L	120 L	200 L





Delta-Temp en Atlas Copco Group slaan de handen in elkaar

Sinds 2024 maakt Delta-Temp deel uit van Atlas Copco Group, behorende tot de Specialty Rental Divisie. *“Door deel te worden van Atlas Copco Group, kunnen wij onze klanten voortaan voorzien van nog completere oplossingen.”* zegt Senne Mattens, Operations Manager Delta-Temp

Wat betekent dit voor u? We behouden onze waarden, service en korte communicatielijnen, maar profiteren nu ook van de knowhow, het netwerk en de schaalvoordelen van een stabiele multinational.

Verhuuroplossingen op maat

Atlas Copco Rental verhuurt totaaloplossingen op maat voor al uw toepassingen met stoom, perslucht, stikstof, stroom en koeling voor zowel industriële als offshore projecten.

Dankzij ons grote netwerk en onze sterke focus op connectivity en digitalisering, zijn wij 24/7 beschikbaar voor noodgevallen en schakelen we snel bij veranderende noden.

Onze missie? Minder emissie!

Atlas Copco Rental focust op duurzaamheid en werkt er samen met u aan om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Dat doen we met een uitgebreide vloot aan elektrische machines van topkwaliteit, hybride opslagsystemen en innovatieve Stage V-motoren, eventueel aangedreven met biobrandstoffen als HVO en GTL.

A technical drawing of a mechanical part, possibly a flange or a valve, with various dimensions and labels. The drawing is in white lines on a blue background.

**“Een nieuw startpunt voor ons.
Als bedrijf en als mensen.”**

Senne Mattens
Operations Manager Delta-Temp

The Atlas Copco logo, featuring the company name in a white serif font between two horizontal white bars, set against a blue background.

Atlas Copco
Rental
www.atlascopcorental.com

Meer dan machines

Bij Atlas Copco Rental krijgt u meer dan alleen machines. Wij zijn trots op onze complete service en ondersteuning van A tot Z. Ons team begeleidt het volledige proces, van planning en logistiek tot inbedrijfstelling, energiebeheer en ontmanteling, ongeacht de omvang van uw project. Zo kunt u zich volledig richten op uw kernactiviteiten, terwijl wij zorgen voor een soepele uitvoering.

1. Flexibele nutsvoorzieningen
2. Geplande projecten
3. Noodgevallen
4. Specialty projecten

"Of u nu tijdelijke lucht, stroom, stikstof, stoom, koeling of een combinatie nodig heeft: wij ontwikkelen een oplossing die is afgestemd op uw specifieke eisen." - Kim Coetzee, General Manager.

Ons team staat voor u klaar

Meer info nodig? Ga naar www.atlascopcorental.com of vind ons op LinkedIn.





Wenst u meer informatie over onze producten en diensten of wil u weten hoe wij u en uw bedrijf kunnen helpen?

Aarzel niet ons te contacteren via onderstaande gegevens.
Ons team van vakspecialisten helpt u graag verder.

 **Delta-Temp België**
Lange Ambachtstraat 13
9860 Oosterzele

 **0800 25 25 6**
 www.delta-temp.be
 info@delta-temp.be

 **Delta-Temp Nederland**
Fascinatio Boulevard 216
3065 WB Rotterdam

 **010 799 53 90**
 www.delta-temp.nl
 info@delta-temp.nl

 **Delta-Temp Duitsland**
Carl-Still-Str. 19
45659 Recklinghausen

 **0800 40 48 120**
 www.delta-temp.de
 info@delta-temp.de